

FIRE FOX, S.L.

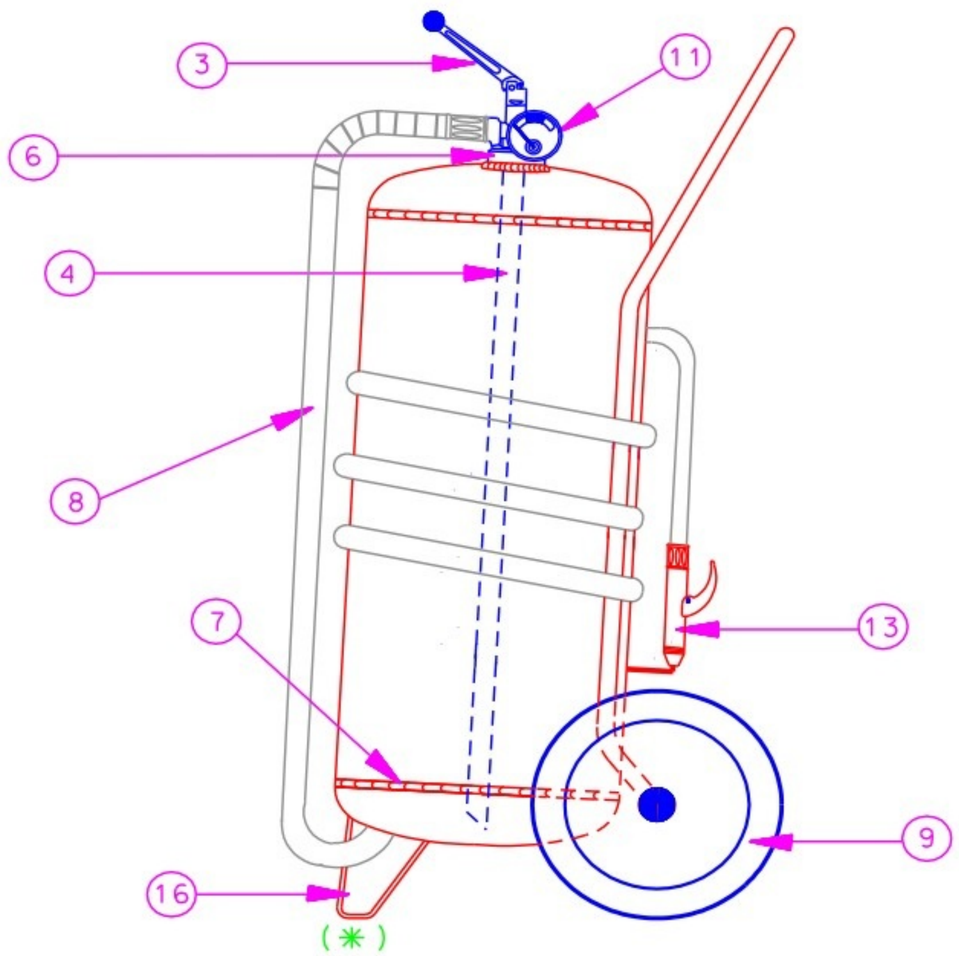

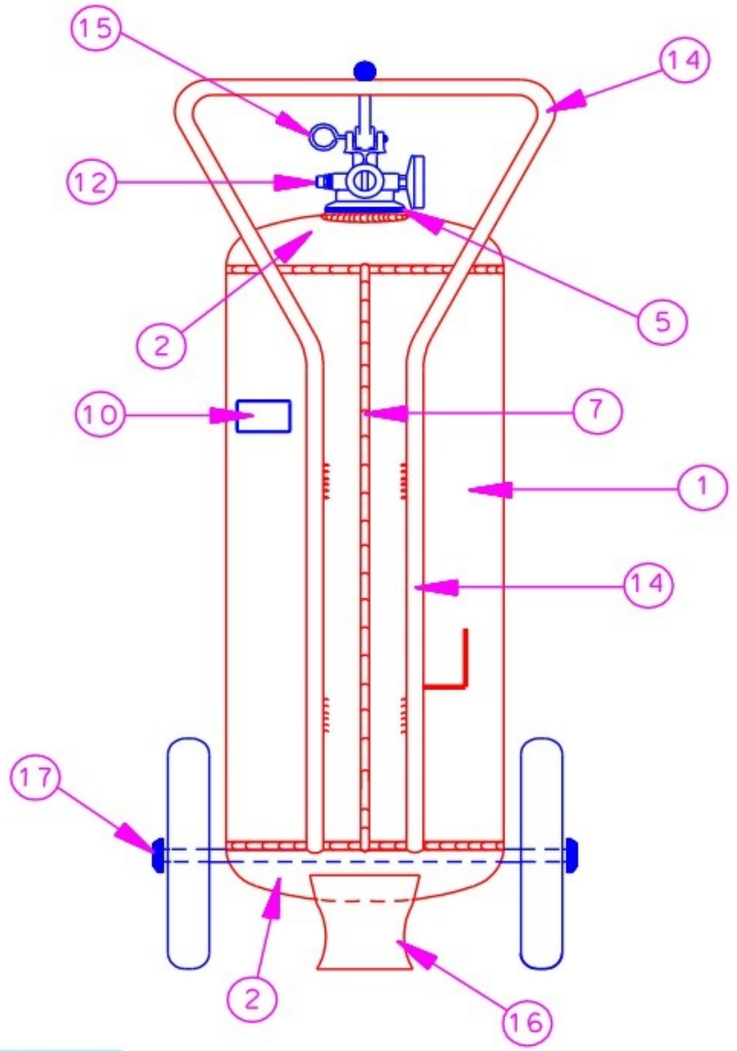

MARCA	UDS.	DESCRIPCION	MATERIAL
1	1	CUERPO CILINDRICO	CHAPA UNE-EN 10111 DD12
2	2	FONDOS	CHAPA UNE-EN 10111 DD12
3	1	VALVULA CON PALANCA DE ACCION	LATON s/Norma EN 12165
4	1	TUBO SONDA 780x22	POLIETILENO / POLIPR. / PVC
5	1	JUNTA DE ESTANQUEIDAD (52x60)	HYTREL 5526
6	1	CASQUILLO M-52x1.5	ACERO st-52
7	3	CORDON DE SOLDADURA	ACERO
8	1	MANGUERA (L ≥ 5 m.)	GOMA SINT. c/ REF. DE FIBRA
9	2	RUEDA (ø ≥ 280)	POLIPROPILENO / GOMA
10	1	ETIQUETA DE DISEÑO	S/ REG. EQUIPOS A PRESION
11	1	MANOMETRO M-10x1 (ø ≥ 35)	COMERCIAL CERTIFICADO
12	1	VALVULA VERIFICACION PRESION	LATON s/Norma EN 12164
13	1	LANZA CON DIFUSOR	COMERCIAL
14	1	CHASIS	TUBO DE ACERO ø25 MM
15	1	ANILLA DE SEGURIDAD	ALAMBRE ZINC. s/N EN 10016
16	1	PIE DE CARRO	ACERO
17	2	TAPACUBOS	CHAPA

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	
PRESION MAXIMA ADMISIBLE	20 BAR
PRESION DE PRUEBA	30 BAR
ESPESOR DE CALCULO	1.77 MM
ESPESOR ADOPTADO	2.00 MM
TEMP. DE DISEÑO	+ 60° C
VOLUMEN	63.50 DM3 ±5%
DIAMETRO	320 ±2 MM
ALTURA TOTAL RECIPIENTE	880 ±5 MM
TEMP. MAX. SERVICIO	+ 55 °C
TEMP. MIN. SERVICIO	0 °C
MATERIAL TANQUE-ACCES.	ACERO-CHAPA
REVESTIMIENTO INT. TANQUE	PLASTIFICADO
PESO EN VACIO DEL ENVASE	24.500 Kg ± 5 %
AGENTE EXTINTOR	AGUA+Cold Fire al 3%
AGENTE PROPULSOR	NITROGENO
CONTENIDO AGENTE PROPULSOR	650 gr ±10 %
CONTENIDO AGENTE EXTINTOR	45 Lt -5%

(*) SISTEMA ANTIVUELCO

LA MANGUERA DEBE PASAR POR EL HUECO DEL PIE DE CARRO PARA QUE EN CASO DE ARRASTRE EL CARRO NO VUELQUE

APTO PARA HOGARES A.B.F y BATERIAS Li
DIELECTRICO 1.000 VOLTIOS

Marca	Denominacion y Obs.	Material y Dim. en bruto	Estado	Peso	Tratamiento T.
MODIFICACIONES		DENOMINACION: FICHA CARRO 45 Lt Modelos: PC-50 ABF NP-Li			PLANO Nº: P01NPSOLT-Li
1		TOL.GEN. NP	ESCALA: - / -		REV.Nº: 1
2					
3		T/P s/Tab	FECHA	NOMBRE	PROYECTO:
4		DIBUJADO	ABR 25	PASCUAL BARRANCOS	EXP. DE TIPO EXT. MOVIL 45 Lt Li
5		COMPROB.	ABR 25	PASCUAL BARRANCOS	
SUSTITUYE A: Rev 0 Feb 25					SUSTITUIDO POR: