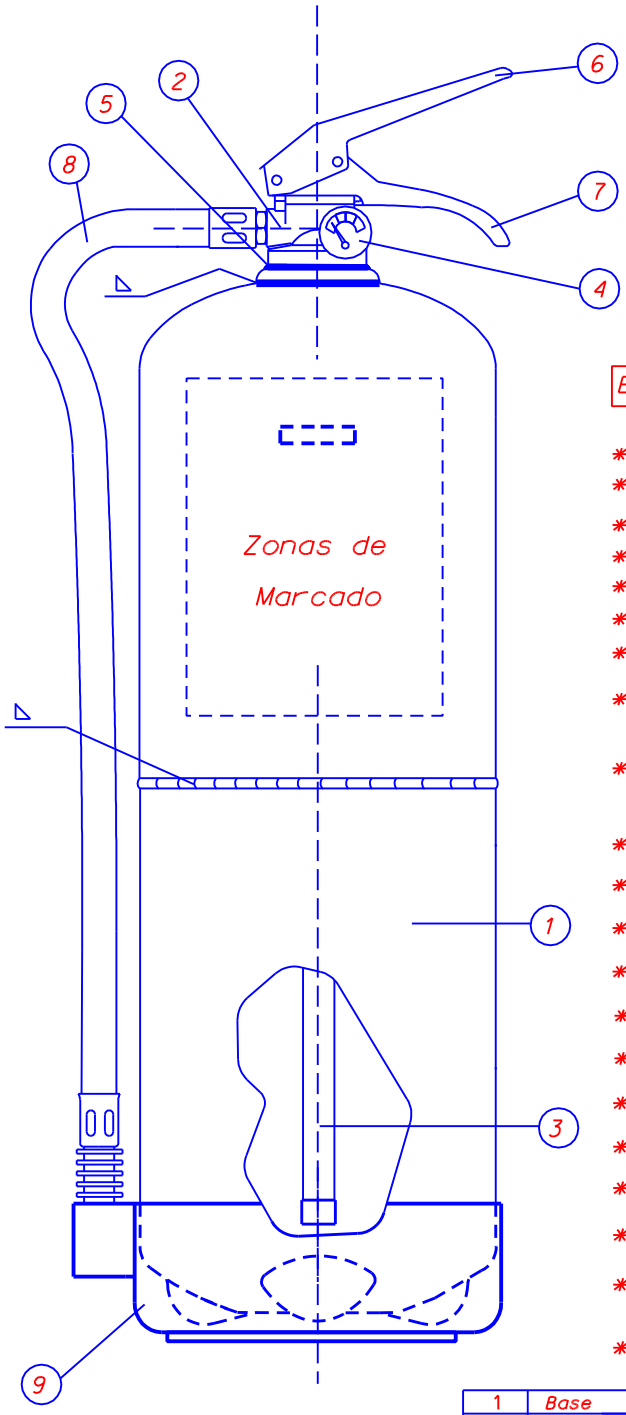


ESPECIFICACIONES TECNICAS:

* PRESION DE DISEÑO 15 BAR
* PRESION DE RETIMBRE 25 BAR
* GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 25 gr +/- 15 %
* AGENTE EXTINTOR: AGUA + Cold Fire al 3%
* CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 9 LT - 5 %
* TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 55 ℃
* TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: 0 ℃
* RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 Micras minimo)
* APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 1.000 Voltios DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO
* EXTINTOR ESPECIFICO PARA FUEGOS DE BATERIAS DE LITIO
* PLASTIFICADO INTERIOR ANTICORROSIVO
* LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA ⩾ 400 MM
* EXTINTOR APTO PARA HOGARES A.B. F (ACEITES)
* NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
* NO CONTIENE FLUOR. TOTALMENTE BIODEGRADABLE.
* ESPESOR MINIMO PARED: 1.30 MM
* ALTURA DE LA BOTELLA: 478 MM
* ALTURA DEL EXTINTOR: 595 MM
* DIAMETRO DE LA BOTELLA: 180 MM
* PESO MEDIO TOTAL EXTINTOR: 13.6 Kg +/- 5% SIN INCLUIR LA MANGUERA
* VOLUMEN RECIPIENTE: 11 dm3 +/- 5 %

Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso
1	Base	9	Polipropileno	—	—
1	Manguera con difusor	8	PVC y Poliamida	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrel / Comercial	—	—
1	Manometro	4	Laton / Comercial	—	—
1	Tubo sonda con filtro	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Laton	—	—
1	Recipiente ensamblado	1	DC04 EN 10130:2006	—	—

FIRE FOX, S.L.

Proyecto: **EXTINTOR 9 LT BATERIAS DE LITIO**

Plano: **FICHA TECNICA EXTINTOR 9 LT Li**

Modelo: PG-9 ABF NL1-Li

Escala: S/E

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Diseñado y Comprobado	Fecha:	Rev.	Plano nº:
Pascual Barrancos	FEB 25	0	9LT-Li

PASCUAL BARRANCOS