
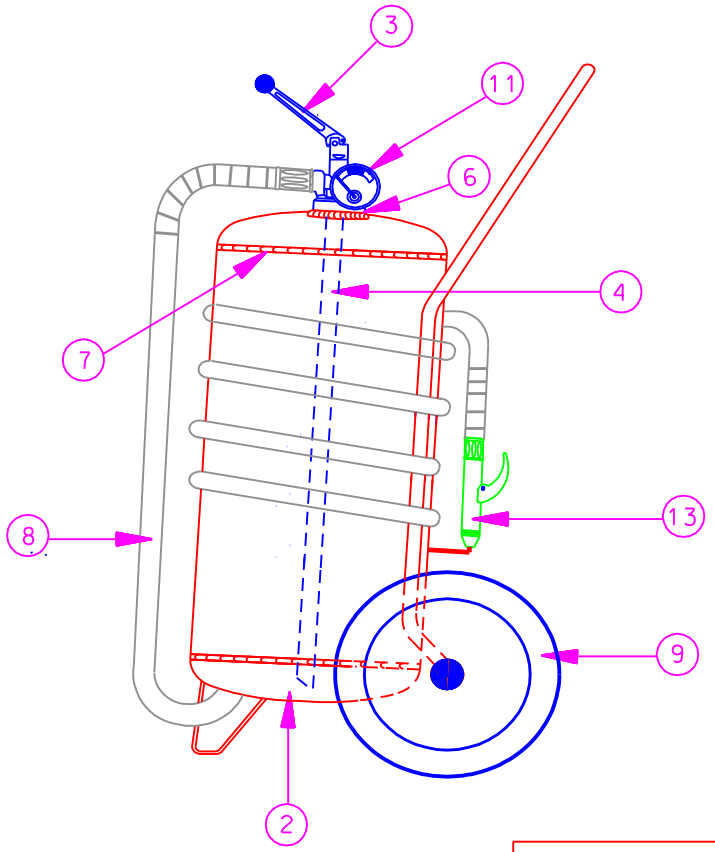


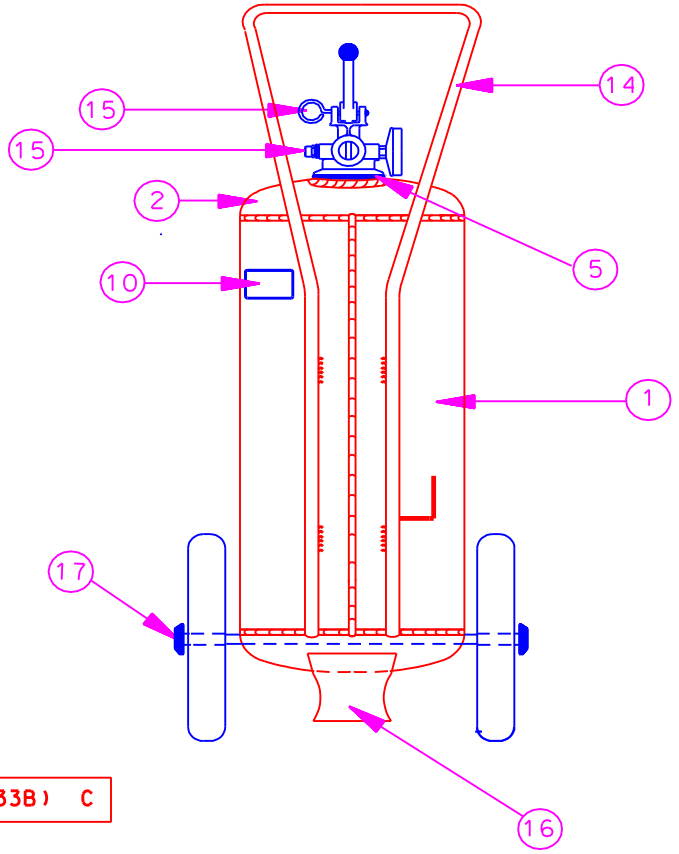

EFICACIA: 43A IVB (4x21B+233B) C

MARCA	UDS.	DESCRIPCION	MATERIAL
1	1	CUERPO CILINDRICO	CHAPA ACERO UNE-EN 10111 DD12
2	2	FONDOS	CHAPA ACERO UNE-EN 10111 DD12
3	1	VALVULA CON PALANCA DE ACCION	LATON s/Norma EN 12165
4	1	TUBO SONDA	POLIETILENO / POLIPR. / PVC
5	1	JUNTA DE ESTANQUEIDAD (52x60)	HYTREL 5526
6	1	CASQUILLO M-52x1.5	ACERO st-52
7	4	CORDON DE SOLDADURA	ACERO
8	1	MANGUERA (L ≥5 m.)	GOMA / TRENZADA
9	2	RUEDA (ø ≥ 280)	POLIPROPILENO / GOMA
10	1	ETIQUETA DE DISEÑO	S/ REG. EQUIPOS A PRESION
11	1	MANOMETRO M-10x1 ESTANDAR	COMERCIAL CERTIFICADO
12	1	VALVULA VERIFICACION PRESION	LATON s/Norma EN 12164
13	1	PISTOLA	COMERCIAL
14	1	CHASIS	TUBO DE ACERO ø20 MM
15	1	ANILLA DE SEGURIDAD	ALAMBRE ZINC. s/N EN 10016
16	1	PIE DE CARRO	ACERO
17	2	TAPACUBOS	POLIETILENO

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	
PRESION MAXIMA ADMISIBLE	20 BAR
PRESION DE PRUEBA	30 BAR
ESPESOR DE CALCULO	1.77 MM
ESPESOR ADOPTADO	2.00 MM
TEMP. DE DISEÑO	+ 60° C
VOLUMEN	31.50 DM3 ±5%
DIAMETRO	250 ±2 MM
ALTURA TOTAL RECIPIENTE	643 ±5 MM
TEMP. MAX. SERVICIO	+ 60° C
TEMP. MIN. SERVICIO	- 20° C
MATERIAL DEL ENVASE	DD12 EN 10111
MATERIAL ACCES. SOLDADOS	ACERO
PESO EN VACIO DEL ENVASE	18.250 Kg
AGENTE EXTINTOR	POLVO ABC
AGENTE PROPULSOR	NITROGENO
CONTENIDO AGENTE PROPULSOR	295 gr ±10 %
CONTENIDO AGENTE EXTINTOR	25 KG ±2%

FIRE FOX, S.L.

Marca	Denominacion y Obs.	Material y Dim. en bruto	Estado	Peso	Tratamiento T.
MODIFICACIONES					
1		TOL.GEN.	ESCALA:	DENOMINACION: CARRO 25 Kg POLVO ABC	PLANO Nº: P01NP25
2		NP	- / -		REV.Nº: 3
3		T/P s/Tab	FECHA	NOMBRE	PROYECTO: HOMOLOGACION CARRO 25 KG UNE-EN 1866-1:2008
4		DIBUJADO	OCT 19	PASCUAL BARRANCOS	
5		COMPROB.	OCT 19	PASCUAL BARRANCOS	
SUSTITUYE A: REV 2 OCT 19					SUSTITUIDO POR: